

Npmbsar Glqrpsargml K_ls_j

DKQ6.TP

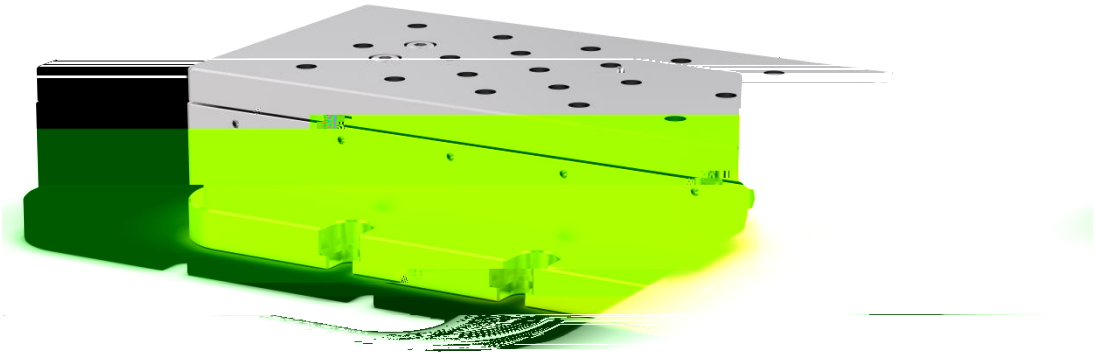

Qgafs_l Dcglgvq Rcaflmjmew Am,* Jrb



1 1
2 3
2.1 3
2.2 4
2.3 5
2.4 6
3 7
3.1 7
3.2 10
4 12
4.1 12
4.2 13
4.3 13
4.4 14
4.5 15
5 16
5.1 16
5.2 16
5.3 16
6 17

1






" شُخ 00 ⅞



20

1



0 150mm

FMS80R FMS80V

-196 ° – 250 ° ,º)å

10^{-3} Pa

10^{-7} Pa


FMC01 Feinixs SDK

2.1

.

30mH


2.2

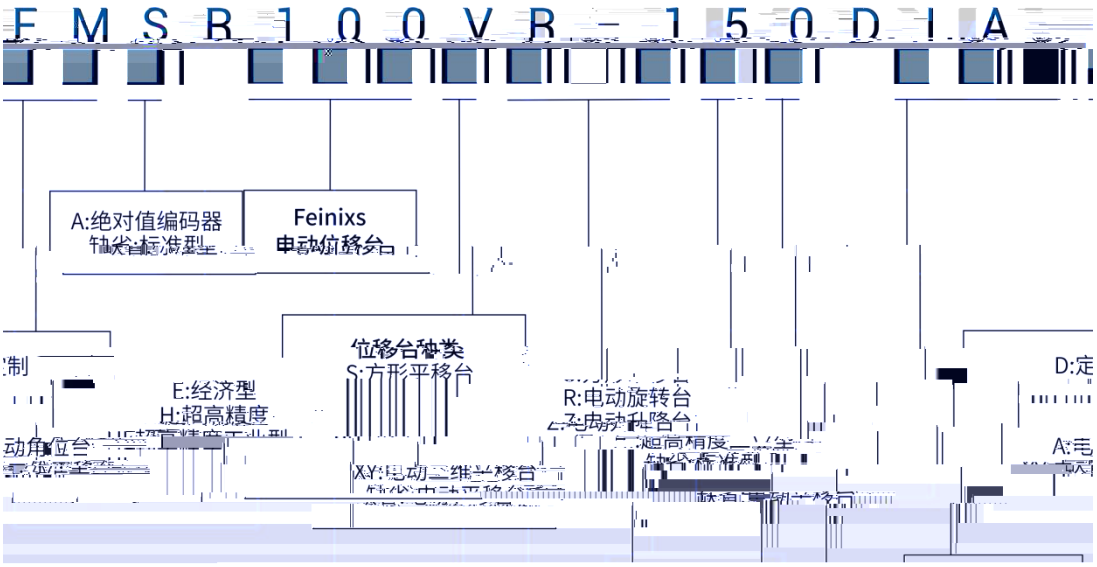



: FMS80VR-50 + 80mm+ + +

+ 50mm

2.3

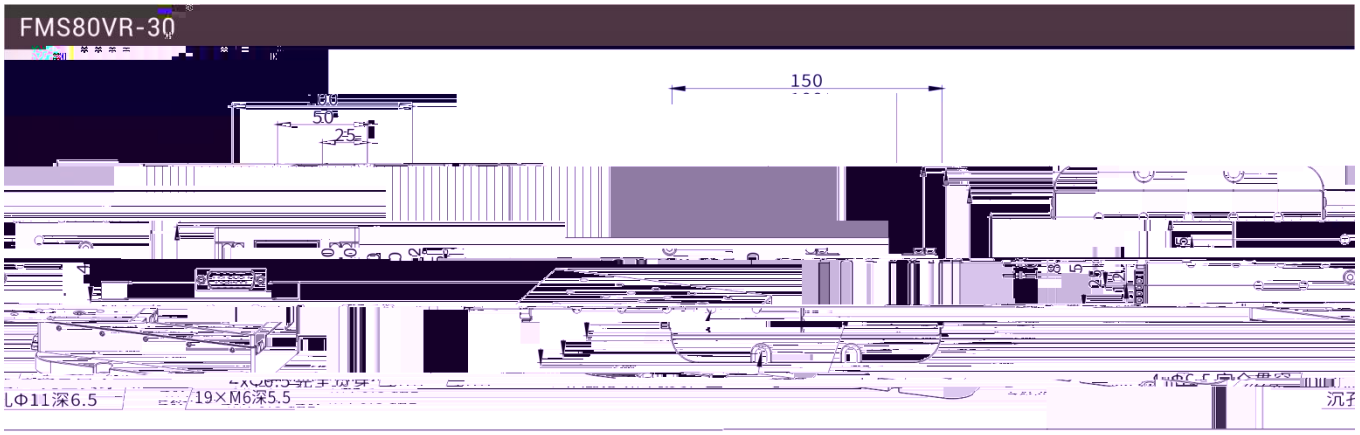

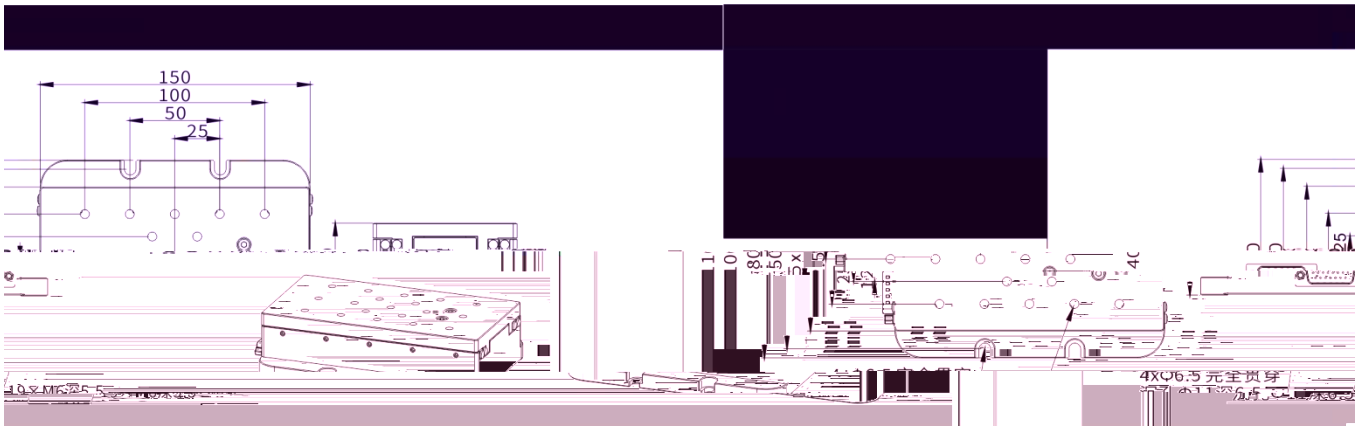



2.4

Feinixs


FMS80VR-50 “2.2 ”

202 202

08

3

DKQ



3.2

Model	FMS80VR-30	FMS80VR-50
Travel(mm)	30	50
Load Capacity(Kg)[1]	10	5
Resolution(μm)	0.625	0.625
Min.Incremental Motion(μm)[2]	1	1
Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	±1 or 2	±1 or 2
Undirection Repeatability/Typical(μm)	±	

[1] 60kg

[2]

[3] GB/T17421-2000

[4]

[5] 20mm/s,
20mm/s

4

4.1

4.1.1


4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

Electric wiring diagram

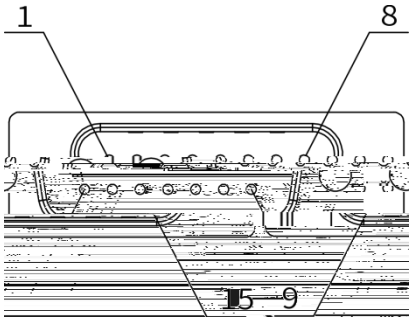


DB15


1	24V+	9	B-
2		10	/
3		11	/
4		12	/
5	24V-	13	/
6	A+	14	/
7			

4.4

FMC01

FMC01-H	

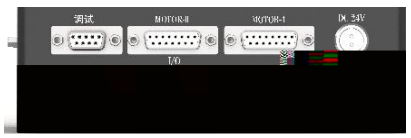FMC01-Mini	



4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3 FMC01

5

5.1

5.1.1 3 1

5.1.2

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.3

		0

6

SICHUAN FEINIXS TECHNOLOGY CO.,LTD

: 111

:0086-28-85864663 :173 0280 5818

:610000 :info@feinixs.com

:http://www.feinixs.com