


Npmbsar Glqrpsargml K_ls_j
















ixs

ni 2.2

201201001 2020.12.01

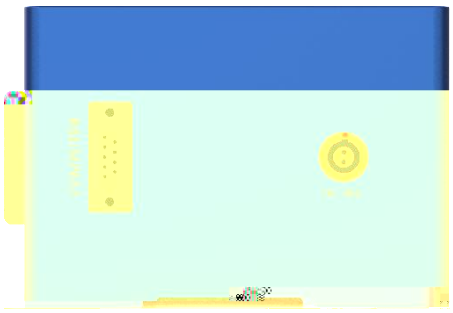


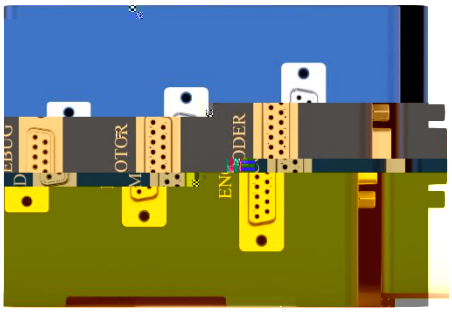

ENCODER


8 1 9 15			

DK .2+Kglg./

+T0,.&0.0

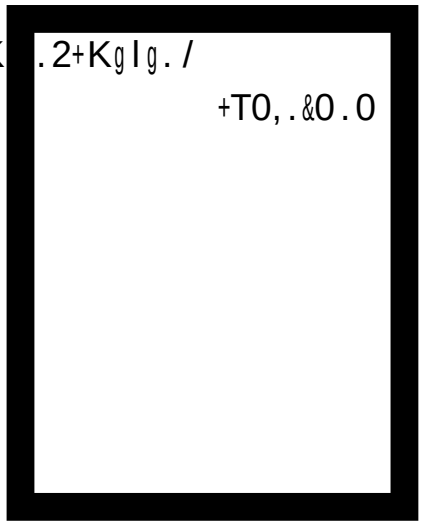







FMC04-Mini DC 48V

DC 48V


MOMMMM 4õr1(U” Ðrx1ð <(Uh4ô"(— 8

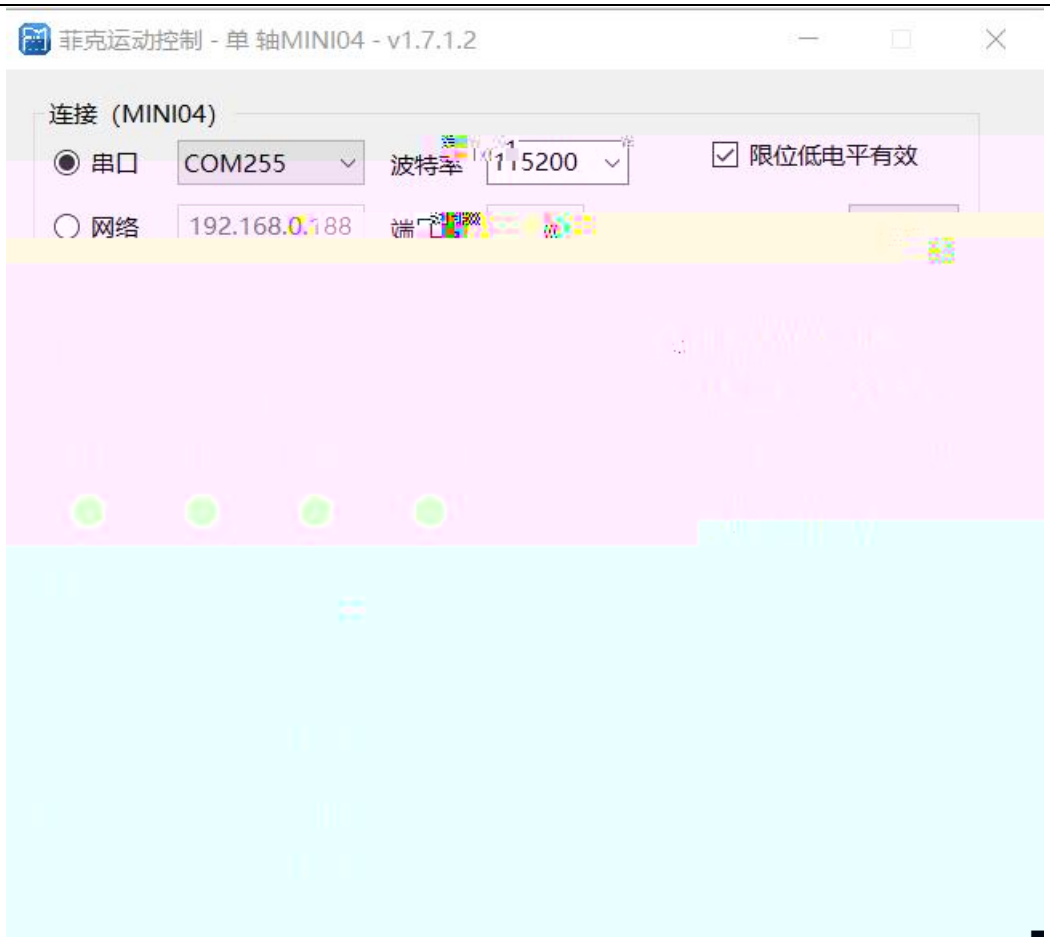
菲克运动控制 - 单 轴MINI04 - v1.7.1.2
连接（MINI04）
串口
COM255
波特率
115200
限位低电平有效
网络
192.168.0.188


连接（SMC）
串口
COM8
19200
限位低电平有效
网络
192.168.0.188
端口号
10001
地址
204
连接

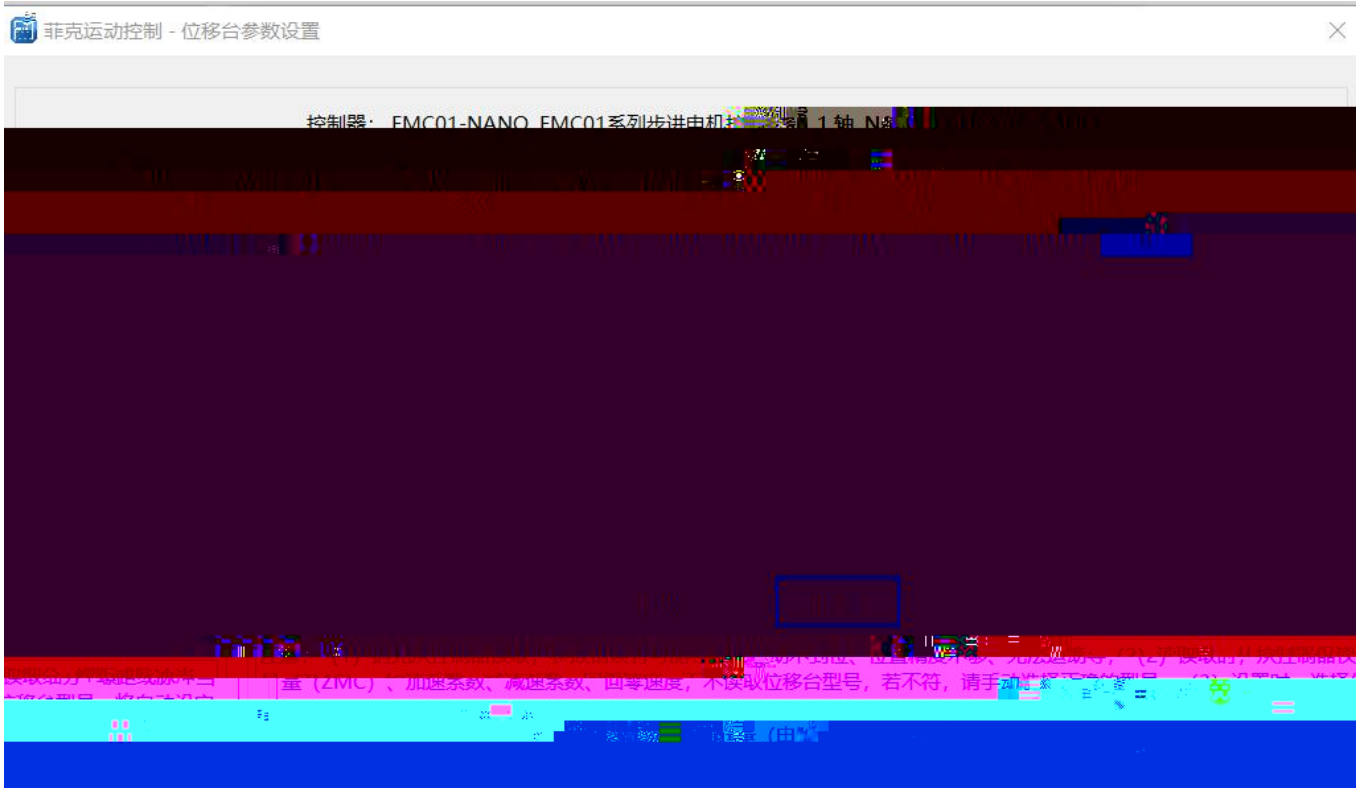
菲克运动控制 - 位移台参数设置


轴 (X)
234.5678
正限位
负限位
运转中
已搜零

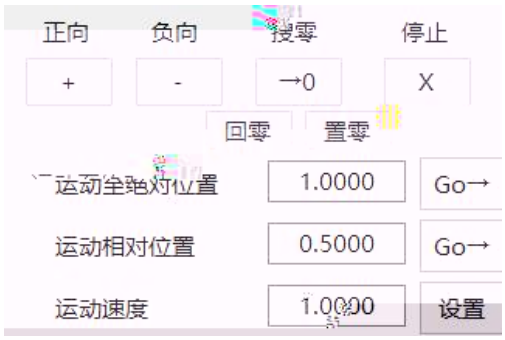
正向
负向
搜零
停止
+
-
→0
X
回零
置零
运动绝对位置
1.0000
Go→
运动相对位置
0.5000
Go→
运动速度
1.0000
设置


搜零
→0



Go→

SICHUAN FEINIXS TECHNOLOGY CO.,LTD